



# Tuflong

## ECO

充電制御車に最適。  
高容量&高耐久モデル。

優れた充電受入性能を実現する当社の技術「即激チャージ」を採用しています。  
素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーに最適なシリーズです。



充電制御車に最適  
回生制御車対応

36ヵ月または8万km保証

インジケーター付き


提げ手付き

即激チャージ採用


### 即激チャージとは??

負極活物質( $\text{PbSO}_4$ )の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、  
活物質に電気を効率よく伝える技術です。エナジーウィズ独自の合成添加剤を使用しております。  
これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。

改良前  
(放電時)

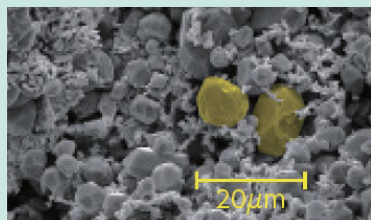

改良後  
(放電時)

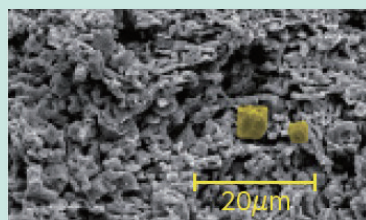

# Tuflong

## STANDARD

充電制御車にも対応。  
基本性能にこだわった  
スタンダードモデル。

コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている要素技術を活かした  
確かな信頼と実績のあるバッテリーです。



充電制御車対応

24ヵ月または4万km保証

提げ手付き

型式一覧(要項表)

| シリーズ名    | 品名          | 公称<br>電圧<br>(V) | 5時間率<br>容量<br>(約Ah) | 外形寸法 (約 mm) |         |     |     | 液入り<br>質量<br>(約 kg) | 交換可能な型式 *                                                                         |
|----------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|---------|-----|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |             |                 |                     | 総<br>高さ     | 箱<br>高さ | 幅   | 長さ  |                     |                                                                                   |
| ECO      | ECA40B19R9B | 12              | 28                  | 227         | 203     | 127 | 187 | 9.0                 | 34B19R, 38B19R, 40B19R, 36B20R,<br>38B20R, 40B20R                                 |
|          | ECA40B19L9B |                 |                     |             |         |     |     |                     | 34B19L, 38B19L, 40B19L, 36B20L,<br>38B20L, 40B20L                                 |
|          | ECA44B19R9B | 12              | 32                  | 227         | 203     | 127 | 187 | 9.5                 | 34B19R, 38B19R, 40B19R, 42B19R, 44B19R,<br>36B20R, 38B20R, 40B20R, 42B20R, 44B20R |
|          | ECA44B19L9B |                 |                     |             |         |     |     |                     | 34B19L, 38B19L, 40B19L, 42B19L, 44B19L,<br>36B20L, 38B20L, 40B20L, 42B20L, 44B20L |
|          | ECA44B20R9B | 12              | 34                  | 227         | 203     | 129 | 197 | 9.5                 | 34B19R, 38B19R, 40B19R, 42B19R, 44B19R,<br>36B20R, 38B20R, 40B20R, 42B20R, 44B20R |
|          | ECA44B20L9B |                 |                     |             |         |     |     |                     | 34B19L, 38B19L, 40B19L, 42B19L, 44B19L,<br>36B20L, 38B20L, 40B20L, 42B20L, 44B20L |
|          | ECA60B24R9B | 12              | 36                  | 227         | 203     | 129 | 238 | 12.0                | 46B24R, 50B24R, 55B24R, 60B24R                                                    |
|          | ECA60B24L9B |                 |                     |             |         |     |     |                     | 46B24L, 50B24L, 55B24L, 60B24L                                                    |
|          | ECA80D23R9B | 12              | 52                  | 225         | 204     | 173 | 232 | 15.5                | 55D23R, 60D23R, 65D23R, 70D23R,<br>75D23R, 80D23R                                 |
|          | ECA80D23L9B |                 |                     |             |         |     |     |                     | 55D23L, 60D23L, 65D23L, 70D23L,<br>75D23L, 80D23L                                 |
|          | ECA90D26R9B | 12              | 55                  | 225         | 204     | 173 | 260 | 17.5                | 55D26R, 65D26R, 75D26R, 80D26R,<br>85D26R, 90D26R                                 |
|          | ECA90D26L9B |                 |                     |             |         |     |     |                     | 55D26L, 65D26L, 75D26L, 80D26L,<br>85D26L, 90D26L                                 |
| STANDARD | STA40B19R9B | 12              | 28                  | 227         | 203     | 127 | 187 | 8.5                 | 34B19R, 38B19R, 40B19R, 36B20R                                                    |
|          | STA40B19L9B |                 |                     |             |         |     |     |                     | 34B19L, 38B19L, 40B19L, 36B20L                                                    |
|          | STA55B24R9B | 12              | 36                  | 227         | 203     | 129 | 238 | 12.0                | 46B24R, 50B24R, 55B24R                                                            |
|          | STA55B24L9B |                 |                     |             |         |     |     |                     | 46B24L, 50B24L, 55B24L                                                            |
|          | STA75D23R9B | 12              | 52                  | 225         | 204     | 173 | 232 | 14.5                | 55D23R, 60D23R, 65D23R, 70D23R, 75D23R                                            |
|          | STA75D23L9B |                 |                     |             |         |     |     |                     | 55D23L, 60D23L, 65D23L, 70D23L, 75D23L                                            |
|          | STA85D26R9B | 12              | 55                  | 225         | 204     | 173 | 260 | 16.5                | 55D26R, 65D26R, 75D26R, 80D26R, 85D26R                                            |
|          | STA85D26L9B |                 |                     |             |         |     |     |                     | 55D26L, 65D26L, 75D26L, 80D26L, 85D26L                                            |
|          | STA95D31R9B | 12              | 64                  | 225         | 204     | 173 | 306 | 19.0                | 75D31R, 85D31R, 95D31R                                                            |
|          | STA95D31L9B |                 |                     |             |         |     |     |                     | 75D31L, 85D31L, 95D31L                                                            |

\* 現車に搭載されているバッテリーまたは適合表でご確認ください。

取り扱い上のご注意    ご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みください。

 危険

 注意

- ・火気のある場所や密閉された場所で使用または保管しないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので引火爆発の原因となります。
  - ・この 12V バッテリーをエンジン始動以外に使用しないでください。引火爆発の原因になります。
  - ・バッテリーの液面が LOWER LEVEL(最低液面線)以下になったままで使用や充電をしないでください。バッテリー内部部位の劣化が進み、バッテリーの寿命を縮めるばかりでなく、破裂(爆発)の原因となります。また、有毒ガスが発生する恐れがあります。
- ・バッテリーの交換時には、搭載する車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表でご確認ください。取替えを誤るとバッテリーの内部が破損し、爆発の原因になることがあります。
  - ・使用済みのバッテリーはそのまま放置せず、販売店にご相談ください。

・本カタログの掲載内容は 2021 年 2 月時点のものです。製品の仕様・外観は予告なしに変更となることがあります。

・本カタログに掲載している製品の特性は、当社の実施した実験に基づくもので、保証するものではありません。

・本製品の使用方法、本製品を使用した部品・装置などが、第三者の工業所有権に抵触しないことを保証するものではありません。

・製品型式は、業界の慣例として JIS に準拠した表記していますが、JIS の性能基準を保証するものではありません。

エナジーウィズ株式会社

販売店：